


Holzbau für Jagd, Hund & Pferd

ab 2008

stabil ♦
erprobt ♦
kesseldruckimprägniert ♦
10 Jahre Garantie ♦



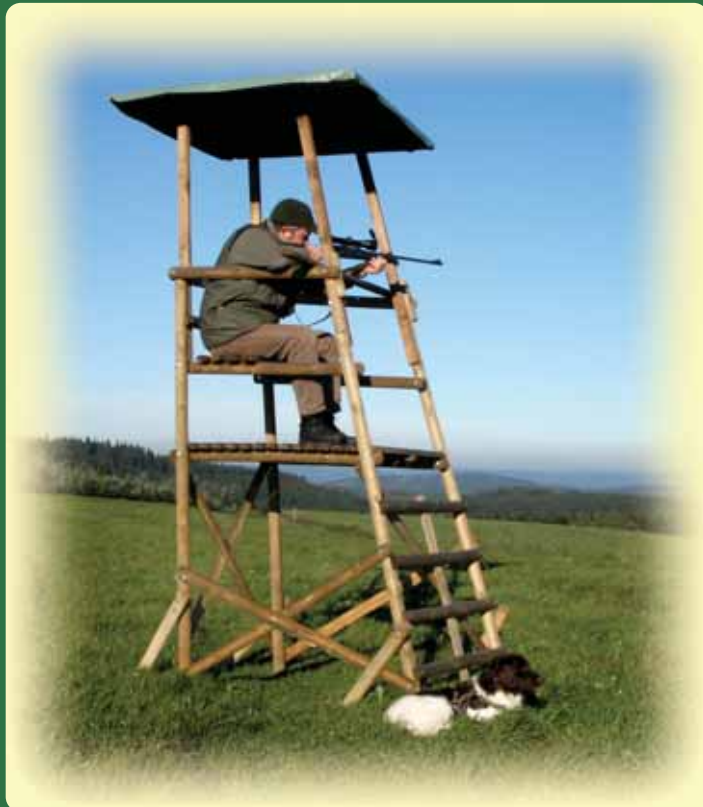

Einleitung

Seite **◇** Inhalt

- 4 Ansitz-Drückjagd-Leitern
- 5 Erdsitz / Blattstand
& Baumleiter
- 6 Drückjagd-Hochsitz
H 2.4 m & H 4 m
- 7 offene Kanzel &
Rustik-Kanzel
- 8 Standard-Kanzel &
Allround-Kanzel,
- 9 Schlaf-Kanzel
- 10 Erdanker-Schrauben &
Unterbauten 1.5, 2.4 m
- 11 Unterbauten 3.5 & 4.8 m
- 12 Fallen, Kanzelofen &
Rehwildfütterungen
- 13 Pferdekoppel-Zaun
Pfähle für Sonderkulturen
- Ersatzmaterial für
Leitern & Kanzeln
- 14 Hundezwinger &
Zubehör
- 15 Hundehütten &
Zubehör



Herzlich Willkommen bei Holz & Raum

Als mittelständiges innovatives Holzbau-Unternehmen haben wir uns auf Bedürfnisse der Jäger sowie der Hunde- und Pferdehalter spezialisiert. Durch jahrzehntelange Erfahrung verwenden wir heute ausschließlich langsam gewachsene Kiefernholz, weil diese wegen der guten Imprägnierbarkeit sehr lange halten.

Bei den der Witterung ausgesetzten Hölzern wird auch speziell auf den konstruktiven Holzschutz geachtet.

Für Sitzbänke, Fußroste, Rückenlehnen usw. werden z.B. nur halbrunde Latten auf Lücke gesetzt verwendet. Hier kann das Wasser immer gut ablaufen und die Hölzer sind schnell wieder trocken.

Die feuerverzinkten Erdankerschrauben haben sich in den letzten Jahren hervorragend bewährt.

Die Hochsitze und Leitern sind fest mit dem Erdreich verbunden und können unten nicht abfallen.

Ab Modelljahr 2008 können alle Kanzeln auf alle Unterbauten unter Verwendung der neu entwickelten und beim deutschen Patentamt angemeldeten Montagehülsen geschraubt werden. Das Podest mit drei Geländerteilen kann zusätzlich bei jeden Kanzeltyp montiert werden.



Tim Kirchhoff

Werner Theisen

Infos über Kesseldruckimprägnierung

Ohne chemischen Schutz sind Hölzer im Freien Fäulnis und holzerstörenden Pilzen ausgesetzt. Zum Schutz der Holz & Raum-Produkte werden daher alle Hölzer in großtechnischen Anlagen im Wechsel-Druckverfahren mit chromfreien Schutzsalzen imprägniert. Damit die Hochsitze in der Natur nicht auffallen, werden sie zusätzlich braun eingefärbt.



Der natürliche und sympathische Werkstoff Holz kann im Freien schwinden, quellen, sich verwerfen und reißen. Maserungen und Äste ergeben eine lebhaftere Oberfläche.

Achtung: Unfallverhütungs-Vorschriften

Trotz unserer 10-jährigen Garantie sind Sie verpflichtet, jedes Jahr die Leitern und Hochsitze auf Standsicherheit zu überprüfen. Bei Bedarf müssen Sie zusätzliche Abstreibungen oder Reparaturen vornehmen.

10 Jahre Garantie

Innerhalb der Garantiezeit werden die durch Fäulnis oder holzerstörende Pilze nicht mehr brauchbaren Artikel ersetzt. Der Umtausch erfolgt gegen ein gleichwertiges oder ein ähnliches Produkt. Die durch den Austausch entstandenen Kosten sind nicht in der Garantie enthalten. Die Hölzer dürfen nicht nachträglich bearbeitet oder mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt worden sein. Die Bodenverankerung muss mit Erdankern erfolgen. Das Geltendmachen von Ansprüchen aus dieser Garantie kann nur erfolgen, wenn das Kaufdatum anhand einer Rechnung nachgewiesen und unmittelbar nach Bekanntwerden des Schadens gemeldet wird. Die Garantie umfasst nur die Haltbarkeit der Hölzer. Wegen der Sonneneinstrahlung und Witterung kann eine Farbstabilität nicht garantiert werden. Die Rissbildung bei den Rundhölzern ist unbedenklich. Dass die Risse gerade in den Sommermonaten bei Sonneneinstrahlung besonders häufig vorkommen ist normal. Im Herbst und Winter bei Feuchtigkeit und Regen schließen sich diese Risse zum Teil wieder. Für die Standsicherheit sind die Rissbildungen unbedenklich. Reklamationen wegen Rissbildung erkennen wir daher nicht an.

Technische Änderungen, Irrtum (auch bei Liefermöglichkeiten) vorbehalten.

Beiträge, Fotos, Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck oder Reproduktion in irgendwelcher Form - auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Maßangaben wurden mit Sorgfalt ermittelt, es kann hierfür jedoch keine Garantie übernommen werden.

Rechtsansprüche können aus der Werbung nicht abgeleitet werden.

Alle abgebildeten Artikel verstehen sich ohne Dekorationsmaterial.

Die mobile Jagdhütte



- Keine Baugenehmigung erforderlich
- Rundum isoliert
- Mit Geländewagen fahrbar (Gesamtwicht ca. 2,8t)
- Fenster und Türen in Wohnhaus-Qualität

holz & raum
www.holzundraum.de



◆ Preis
auf Anfrage!

Bitte fordern Sie
bei Interesse das Sonderprospekt
“Die mobile Jagdhütte”
an!

Ferienhäuser u. Jagdhütten bauen wir nach Ihren Wünschen

Die hier abgebildeten Häuser sind nur Beispiele von vielen anderen.

Wir planen und bauen Ihr Ferienhaus nach Ihren Wünschen.

Ferienhaus / Jagdhaus L 660 x B 600 x H 580 cm

Ferienhaus ganzjährig bewohnbar, rundherum mit ISOWOOD isoliert,
in Elementen vorgefertigt, auf Schraubankern montiert, Bauzeit 1-2 Tage.

~ 50 m² Wohnfläche



◆ Preis
auf Anfrage!

Jagdhütte L 540 x B 450 x H 270 cm

Jagdhaus mit Isolierglasfenstern, rundherum mit ISOWOOD isoliert,
in Elementen vorgefertigt, auf Schraubankern montiert, Bauzeit ca. 1 Tag.



◆ Preis
auf Anfrage!

kleine A-D-L, Ansitz-Drückjagd-Leiter

- Maße aufgebaut: **ca. 78 x 100 x 200 cm**
 Maße Bausatz: **ca. 78 x 10 x 200 cm**
 - Bodenhöhe: ca. 90 cm
 - Augenhöhe im Sitzen: ca. 210 cm
 - Augenhöhe im Stehen: ca. 260 cm
 - Gewicht ca. 40 - 50 kg
 - Leiter und Klappsitz vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt
 - inkl. Montagematerial und -anleitung



◆ Zubehör

- Pfahl zum Verankern
Ø 7 x 75 cm
- Dachkonstruktion
- Tarnnetz ca. 120 x 500 cm



Für den schnellen Ansitz oder die beliebten Drückjagden sind unsere A-D-L die beste Voraussetzung für eine sichere und erfolgreiche Jagd.

kleine A-D-L mit Tarnnetz und Pfählen zum Verankern

mittlere A-D-L, Ansitz-Drückjagd-Leiter

- Maße aufgebaut: **ca. 78 x 160 x 320 cm**
 Maße Bausatz: **ca. 78 x 12 x 320 cm**
 - Bodenhöhe: ca. 200 cm
 - Augenhöhe im Sitzen: ca. 310 cm
 - Augenhöhe im Stehen: ca. 360 cm
 - Gewicht ca. 80 - 100 kg
 - Leiter und Bodenrost vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt
 - inkl. Montagematerial und -anleitung

◆ Zubehör

- Pfahl zum seitlichen Abstreben
Ø 7 x 250 cm
- Dachkonstruktion
- Tarnnetz ca. 120 x 500 cm



Die mittlere A-D-L lässt sich mit 2 Personen auch zusammengebaut bewegen.

Zum Sicht- und Windschutz können alle A-D-L mit einem Tarnnetz umwickelt werden.

mit Rückaufstieg, verschiebbarem Bodenrost und Klappsitz

Nicht die Dicke der Hölzer, sondern die Konstruktion und die Kesseldruckimprägnierung sind eine Garantie für Haltbarkeit und Langlebigkeit.



06149



06179

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06149	kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter	78 x 100 x 200	64,00
06159	kleine Ansitz-Drückjagd-Leiter (bei Abnahme von 12 Stück 20% Rabatt)	78 x 100 x 200	614,00
06179	mittlere Ansitz-Drückjagd-Leiter	78 x 160 x 320	134,00
06189	mittlere Ansitz-Drückjagd-Leiter (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)	78 x 160 x 320	1072,00
06199	Dachkonstruktion für kleine & mittlere A-D-L		89,00
06229	Dachkonstruktion (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)		712,00
06460	Pfahl zum Verankern	Ø 7 x 75	1,60
06480	Pfahl zum seitlichen Abstreben für mittlere A-D-L	Ø 7 x 250	4,90
06130	Tarnnetz	120 x 500	34,00
06140	Tarnnetz (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)	120 x 500	272,00

Erdsitz / Blattstand

Maße aufgebaut:

ca. 90 x 88 x 95 cm

Maße Bausatz:

ca. 96 x 96 x 11 cm

- Gewicht ca. 20 kg
- Erdsitz/Blattstand ist fertig vormontiert

◆ Zubehör

- Pfahl zum Verankern
Ø 7 x 75 cm
- Tarnnetz ca. 120x500 cm



Der Erdsitz ist fertig montiert, leicht zu tragen, durch Scharniere klappbar und sofort einsetzbar.



Ein zusätzliches Tarnnetz bietet den optimalen Sichtschutz.



Baumleiter H 400 cm

Maße aufgebaut:

ca. 150 x 78 x 400 cm

Maße Bausatz:

ca. 200 x 78 x 30 cm

- Sitzhöhe: ca. 350 cm
- Augenhöhe im Sitzen: ca. 430 cm
- Gewicht ca. 70 kg
- Leiter und Klappsitz vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

◆ Zubehör

- Pfahl zum Verankern Ø 7 x 75 cm
- Tarnnetz ca. 120x500 cm
- Dachkonstruktion 140 x 140 x 150 cm

Aus Transportgründen ist die Leiter geteilt und wird mit Stahllaschen verbunden, [siehe Seite 11.](#)



Detail Teilung der Leiterelemente



Die Dachkonstruktion 140 x 140 x 150 cm besteht aus 2 vormontierten kesseldruck-imprägnierten Holztafeln mit umlaufendem Rahmen, welche mit 2 Hölzern verschraubt werden. Die beigelegte reißfeste an den Kanten verschweißte Plane wird mit Dachstiften befestigt. Mit den 8 beigelegten Hölzern und Schrauben kann das Dach auf alle offenen Ansitz-Einrichtungen geschraubt werden.



Baumleiter wird in k.d.impr. braun und ohne Dach geliefert.



06090



06340

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06090	Erdsitz / Blattstand (fertig vormontiert)	90 x 88 x 95	59,00
06100	Erdsitz / Blattstand (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)	90 x 88 x 95	472,00
06340	Baumleiter H 400 cm	150 x 78 x 400	125,00
06350	Baumleiter H 400 cm 5 Stück 20% Rabatt	150 x 78 x 400	499,00
06199	Dachkonstruktion für Drückjagd-Hochsitz		89,00
06229	Dachkonstruktion (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)		712,00
06460	Pfahl zum Verankern	Ø 7 x 75	1,60
06130	Tarnnetz für Drückjagd-Hochsitz & Erdsitz / Blattstand & Baumleiter	120 x 500	34,00
06140	Tarnnetz (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)	120 x 500	272,00

Drückjagd-Hochsitz H 240 cm

Maße aufgebaut:

ca. 150 x 100 x 240 cm

Maße Bausatz:

ca. 240 x 100 x 11 cm

- Bodenhöhe: ca. 140 cm
- Augenhöhe im Sitzen: ca. 260 cm
- Augenhöhe im Stehen: ca. 310 cm
- Gewicht ca. 70 - 100 kg
- Leiter, Boden und Klappsitz vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung



◆ Zubehör

- Dachkonstruktion
- Pfahl zum Verankern Ø 7 x 75 cm
- Pfahl zum seitlichen Abstützen Ø 7 x 250 cm
- Tarnnetz ca. 120 x 500 cm

Leiter, Boden u. Sitzbank sind vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt, inkl. Montagematerial und Montageanleitung, alle Hölzer kesseldruck-imprägniert, **10 Jahre Garantie.**



Der Drückjagd-Hochsitz ist schnell montiert und mit Tarnnetz und Dach ideal für Drückjagden und Ansitz.



Der Drückjagd-Hochsitz ist auch mit einer Dachkonstruktion und Tarnnetz lieferbar.

Drückjagd-Hochsitz H 400 cm

Maße aufgebaut:

ca. 200 x 100 x 400 cm

Maße Bausatz:

ca. 200 x 100 x 30 cm

- Bodenhöhe: ca. 310 cm
- Augenhöhe im Sitzen: ca. 420 cm
- Augenhöhe im Stehen: ca. 470 cm
- Gewicht ca. 100 - 140 kg
- geteilte Leiter, Boden u. Klappsitz vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt
- inkl. Montagematerial und -anleitung

◆ Zubehör

- Dachkonstruktion
- Tarnnetz ca. 120 x 500 cm
- Pfahl zum Verankern Ø 7 x 75 cm

Aus Transportgründen sind die Leitern, die Holme geteilt und werden mit Stahllaschen verbunden, **siehe Seite 10.**



Leiter und Sitzbank sind vormontiert, die anderen Holzteile sind vorgebohrt, inkl. Montagematerial und Montageanleitung, alle Hölzer kesseldruck-imprägniert, **10 Jahre Garantie.**



Der Drückjagd-Hochsitz ist schnell montiert und mit Tarnnetz und Dach ideal für Drückjagden und Ansitz.



Der Drückjagd-Hochsitz ist auch mit einer Dachkonstruktion und Tarnnetz lieferbar.



06110



06125

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06110	Drückjagd-Hochsitz H 240 cm	150 x 100 x 240	109,00
06120	Drückjagd-Hochsitz H 240 cm (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)	150 x 100 x 240	872,00
06125	Drückjagd-Hochsitz H 400 cm	200 x 100 x 400	199,00
06126	Drückjagd-Hochsitz H 400 cm 5 Stück 20% Rabatt	200 x 100 x 400	796,00
06199	Dachkonstruktion für 06125 und 06340	140 x 140 x 150	89,00
06229	Dachkonstruktion für 06125 und 06340 10 Stück 20% Rabatt	140 x 140 x 150	712,00
06480	Pfahl zum seitlichen Abstützen	Ø 7 x 250	4,90
06460	Pfahl zum Verankern	Ø 7 x 75	1,60
06130	Tarnnetz	120 x 500	34,00
06140	Tarnnetz 10 Stück 20% Rabatt	120 x 500	272,00

offene Kanzel 120 x 120 x 100 cm

Maße aufgebaut: **ca. 127 x 127 x 115 cm** (ohne Dach und ohne Unterbau)

Maße Bausatz: **ca. 120 x 120 x 45 cm**

Die offene Kanzel ist die richtige Wahl für Freiluftfans.

Sie bietet 2 Personen Platz und ist nicht nur für den Ansitz, sondern auch für die Drückjagd bestens geeignet.

Alle Unterbauten von 1,50 m, 2,40 m, 3,50 m und 4,80 m Höhe sind möglich.

- Gewicht ca. 120 - 150 kg

- inkl. Montagematerial und -anleitung

♦ Zubehör

- Unterbau H 150 cm
- Unterbau H 240 cm
- Unterbau H 350 cm
- Unterbau H 480 cm
- Erdankerschrauben (siehe S. 10)
- Dachkonstruktion
- Podest mit 3 Geländerteilen

Offene- und Rustik-Kanzel passen auf alle 4 Unterbauten und können ohne oder mit Podest und Geländer montiert werden (siehe S. 11)



offene Kanzel mit 1,50 m Unterbau



Sandsack



offene Kanzel mit 1,50 m Unterbau



offene Kanzel mit 3,50 m Unterbau, Podest mit 3 Geländerteilen

Rustik-Kanzel, 120 x 120 x 194 cm

Maße innen: **ca. 120 x 120 x 194 cm**

Maße Bausatz: **ca. 122 x 122 x 35 cm**

Auf mehrfachen Wunsch wurde die preisgünstige, stabile Rustik-Kanzel aus kesseldruckimprägnierten Brettern entwickelt. Sie bietet ausreichend Schutz vor Wind und Regen und kann mit Plexiglasscheiben oder Windläden ausgestattet werden. (jeweils außen anzubringen) Sie eignet sich jedoch nicht für ein Wärmedämmset und zum Beheizen.

- Wände, Boden und Dach aus sägerauen Brettern, kesseldruckimprägniert, in fertigen Elementen
- Sitzbank durch Drehen höhenverstellbar
- Dachüberstand 10 cm, Dachplane ohne Stoß
- Fensteröffnungshöhe 97 cm, 3 Öffnungen 40 x 70 cm
- inkl. Montagematerial und -anleitung
- Gewicht ca. 230 - 280 kg

♦ Zubehör

- Unterbau H 150 cm
- Unterbau H 240 cm
- Unterbau H 350 cm
- Unterbau H 480 cm
- Erdankerschrauben (siehe S. 10)
- Podest mit 3 Geländerteilen (siehe S. 11)
- Plexiglasscheibenset für außen
- Windladenset für außen
- Handgriff, ist notwendig, wenn kein Podest gewählt wird.



Standard-Kanzel aus Brettern, sägerau



3,50 m Unterbau mit Podest und Geländer für alle Kanzeln siehe S. 11



Standard-Kanzel aus Brettern, sägerau mit 2,40 m Unterbau



06219



07320

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06219	offene Kanzel	127 x 127 x 115	189,00
06199	Dachkonstruktion für offene Kanzel		89,00
06229	Dachkonstruktion (bei Abnahme von 10 Stück 20% Rabatt)		712,00
06209	Rustik-Kanzel, aus Brettern sägerau	120 x 120 x 194	299,00
07310	Plexiglesscheibenset (3 Stück) für außen		49,00
07339	Windladenset (3 Stück) für außen		49,00
06029	Podest mit 3 Geländerteilen für alle Kanzeln (siehe S. 11)		79,00
06210	Handgriff aus Holz für alle Kanzeln ohne Podest		9,90
07400	Sandsack, als Auflage bzw. Höhenausgleich		10,00

Standard-Kanzel

Maße innen:
Maße Bausatz:

ca. 120 x 120 x 190 cm
ca. 120 x 190 x 42 cm

- Gewicht ca. 200 - 250 kg
- Wände aus 14 mm Profilholzbrettern, kesseldruckimprägniert
- Sitzbank an zwei Seiten einsetzbar
- Dachüberstand 10 cm, Dachplane ohne Stoß
- Fensteröffnungshöhe 97 cm, 4 Öffnungen
- inkl. Montagematerial und -anleitung

♦ Zubehör

- Plexiglasscheibenset (4 Stk.) für außen oder innen
- Windladenset (4 Stk.) für außen
- Schall- und Wärmedämmset, fertig zugeschnitten
- Sitzauflagepolster 3 x 35 x 112 cm
- Sandsack, als Auflage bzw. Höhenausgleich
- Podest 70 x 140 cm mit 3 Geländerteilen für sicheres Auf- u. Absteigen, besonders bei hohen Unterbauten



Sandsack



Standard-Kanzel auf 1,50 m Unterbau

Ob Standard- oder Allround-Kanzel, beide können auf einen Unterbau von 1,50 m, 2,40 m, 3,50 m oder 4,8 m mit oder ohne Podest und Geländer geschraubt werden.

In jeder Kanzel ist Platz für 2 Personen.

Erst das Schall- und Wärmedämmset macht aus einer Kanzel eine optimale, geräuscharme und winddichte Ansitzeinrichtung.

Die 35 mm Luftschicht zwischen Profilbrettern und Teppichboden hat sich bestens bewährt.

Windläden außen und Plexiglasscheiben innen bieten Sichtschutz, Windschutz und Schutz vor Vandalismus.



Allround-Kanzel

Maße innen:
Maße Bausatz:

ca. 120 x 120 x 193 cm
ca. 120 x 200 x 47 cm

- Gewicht ca. 250 - 300 kg
- Wände, Boden und Dach aus 19 mm Profilholzbrettern, kesseldruckimprägniert
- Dachüberstand 20 cm, Dachplane ohne Stoß
- Fensteröffnungshöhen, außer im Türelement, auf 80, 97 oder 115 cm einstellbar (werksseitig 97 cm)
- Ablagen unter den Fensteröffnungen auf 3 Seiten, wichtig auch zum Abstützen der Ellbogen
- Sitzbank klappbar, an zwei Seiten einsetzbar
- Rückenlehne

♦ Zubehör

- Plexiglasscheibenset (4 Stk.) für außen oder innen
- Windladenset (4 Stk.) für außen
- Schall- und Wärmedämmset, fertig zugeschnitten
- Sitzauflagepolster 3 x 35 x 112 cm
- Sandsack, als Auflage bzw. Höhenausgleich
- Podest 70 x 140 cm mit 3 Geländerteilen für sicheres Auf- u. Absteigen, besonders bei hohen Unterbauten



Bei der Allround- und Schlaf-Kanzel sind drei Brüstungshöhen einstellbar 80, 97 und 115 cm



Allround-Kanzel auf 3,50 m Unterbau mit Vorbau



Allround-Kanzel auf 4,8 m Unterbau mit Vorbau



06249



06239

Die Allround-Kanzel bietet 6 Verbesserungen gegenüber der Standard-Kanzel.

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06249	Standard-Kanzel (Unterbauten siehe S. 10, 11)	120 x 120 x 190	399,00
06239	Allround-Kanzel (Unterbauten siehe S. 10,11)	120 x 120 x 193	499,00
07349	Windladenset (4 Stk.) für außen, Standard- u. Allround-Kanzel		69,00
07320	Plexiglasscheibenset (4 Stk.) für außen oder innen, Standard- u. Allround-Kanzel		69,00
06560	Schall- und Wärmedämmset für Standard- u. Allround-Kanzel		89,00
07380	Sitzpolster für Standard-, Rustik u. Allround-Kanzel	3 x 35 x 112	29,00
07400	Sandsack, als Auflage bzw. Höhenausgleich		10,00
06029	Podest mit 3 Geländerteilen für alle Kanzeln		79,00
06210	Handgriff aus Holz für alle Kanzeln ohne Podest		9,90

Schlaf-Kanzel

Maße innen:
Maße Bausatz:

ca. 210 x 120 x 193 cm
ca. 210 x 120 x 67 cm

Die Schlafkancel kann auf alle Unterbau von 1,50 m, 2,40 m 3,50 m oder 4,80 m Höhe mit oder ohne Podest und Geländer geschraubt werden. Bezüglich Sichtschutz, Windschutz und Schutz vor Vandalismus bieten Plexiglasscheiben innen und Windläden außen die optimale Ausstattung. Das Sitz- bzw. Schlafpolster und ein Sandsack als ruhige und höhenanpassbare Schieflaufe runden die Ausstattung ab. Höhenverstellbare Fensteröffnungen können der Geländeform (Hanglage) angepasst werden.

- Gewicht ca. 350 - 400 kg
- Wände, Boden und Dach aus 19 mm Profilholzbrettern, kesseldruckimprägniert
- Dachüberstand 20 cm
- Fensteröffnungshöhen auf 80, 97 oder 115 cm einstellbar (werksseitig 97 cm)
- Ablagen unter den Fenstern auf 3 Seiten, wichtig auch zum Abstützen der Ellbogen
- Sitz-/ Schlafbank klappbar
- Rückenlehne

Zubehör

- Plexiglasscheibenset (5 Stk.) für außen oder innen
- Windladenset (5 Stk.) für außen
- Schall- und Wärmedämmset, fertig zugeschnitten
- Sitzauflagepolster 6 x 60 x 202 cm
- Sandsack, als Auflage bzw. Höhenausgleich
- Podest 70 x 140 cm mit 3 Geländerteilen für sicheres Auf- u. Absteigen, besonders bei hohen Unterbauten



Podest mit 3 Geländerteilen



Schlafkancel auf 3,50 m Unterbau mit Vorbau



Schlafkancel auf 4,80 m Unterbau mit Vorbau

SCHALL- & WÄRMEDÄMMUNG



Auch für den „unruhigen“ Jäger bietet das Schall- und Wärmedämmset die optimale Ausstattung.



Die 35 mm Luftschicht zwischen Profilbrettern und Teppichboden dämmt Schall, Wärme, alle entstehenden Geräusche und verhindert Zugluft. Zuschnitte für Boden und Dach sowie ein Klammergerät sind im Lieferumfang enthalten.



klappbare Sitzliege



Sandsack

die „inneren Werte“ der Schlafkancel



Auch 2 m Leute können sich ausstrecken



Platz genug, auch für 2 Jäger und ihre Jagdutensilien



06259

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06259	Schlaf-Kancel	210 x 120 x 193	749,00
	Unterbauten siehe Seite 10.		
07330	Plexiglasscheibenset (5 Stück) für innen oder außen		89,00
07359	Windladenset für außen (5 Stück)		89,00
06570	Schall- und Wärmedämmset		149,00
07390	Sitzauflagepolster	6 x 60 x 202	59,00
07400	Sandsack, als Auflage bzw. Höhenausgleich		10,00
06029	Podest mit 3 Geländerteilen für Standard, Allround- u. Schlaf-Kancel		79,00
06210	Handgriff aus Holz für alle Kanceln ohne Podest		9,90

Erdanker-Schrauben

Maße: für Hölzer Ø 8 - 10 cm, im Set zu 4 Stück inkl. Schrauben

Um eine optimale, dauerhafte Verbindung zum Erdreich zu schaffen, benutzen Sie bitte die Spezial-Erdankerschrauben. Diese finden in jedem Boden halt, selbst in sandigem. Auch bei steinigem Boden bieten sich die Spezial-Erdankerschrauben an. Steine bis zur Faustgröße werden zur Seite gedrückt und erhöhen die Auszugsfestigkeit. Steinplatten, Schiefer o.ä. werden mit Hilfe des Vorschlaghammers zerschlagen. Bei Felsen muss die Erdschraube gekürzt werden.



Spezial-Erdankerset (4 Stück)
für Hölzer Ø 8 - 10 cm



Nach dem Vorstechen, kann der Schraubanker wie abgebildet eingedreht werden.



Bei sehr festem Boden verwenden Sie zum Eindrehen eine Eisenstange.



Bei steinigem Boden, gleichzeitig drehen und schlagen.



Die Rundholzaufnahme auf den Erdankerschrauben auf den Holme angepasst werden.

Unterbauten in 1,50 m und 2,40 m

Unterbau 1,50 m

Maße aufgebaut: ca. 150 x 150 x 150 cm, Gewicht ca. 70-90 kg
Maße Bausatz: ca. 200 x 78 x 20 cm, mit Leiter

Unterbau 2,40 m

Maße aufgebaut: ca. 175 x 175 x 240 cm, Gewicht ca. 110-150 kg
Maße Bausatz: ca. 300 x 78 x 30 cm, mit Leiter



An manchen Plätzen, oft unter großen Bäumen, reicht ein Unterbau von 150 cm Höhe. Die Montage ist einfach.



Auf alle Unterbauten ob 150 cm, 240 cm, 350 cm oder 480 cm hoch passen alle Kanzeln. Das Podest mit den 3 Geländerteilen kann zusätzlich bei jedem Kanzeltyp montiert werden. Die stabilen Rund- und Halbrundhölzer sind soweit wie möglich vorgebohrt und bestehen aus kesseldruckimprägnierten Kieferhölzern. Die Leitern sind fertig montiert.



Im bergigen, offenen Gelände reicht der Unterbau 240 cm hoch oft aus. Die Montage ist einfach.



Die 150 cm & 240 cm hohen Unterbauten werden mit feststehenden Montagehülsen montiert, welche unter die stabilen Böden der Kanzeln geschraubt werden. In die Montagehülsen werden die Holme gesteckt und verschraubt. Die Holme werden mit dem angeschraubten Boden in die bereits ins Erdreich geschraubten Erdankerschrauben gestellt. Der Kanzelboden wird in die Waage gedrückt und die Halbrundhölzer angeschraubt. Die Montagehülsen und Erdankerschrauben müssen extra bestellt werden.



Die feuerverzinkten Montagehülsen werden unter die stabilen Böden der Kanzeln geschraubt.



Podest mit 3 Geländerteilen

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06490	4 Erdanker-Schrauben-Set für Hölzer Ø 8 - 10 cm	Ø 8 - 10	179,00
06020	Unterbau H 1,50 m	150 x 150 x 150	89,00
06040	Unterbau H 2,40 m	175 x 175 x 240	156,00
06540	Montagehülsen-Set, 4 feststehende Hülsen inkl. Schrauben für Hölzer Ø 10 cm	Ø 10	39,00
06029	Podest mit 3 Geländerteilen für alle Kanzeln		79,00

Unterbauten in 3,50 m und 4,80 m

Unterbau 3,5m

Maße aufgebaut: **ca. 200 x 200 x 350 cm**

lange Holme & Leiter

Maße Bausatz: **ca. 400 x 78 x 30 cm**

geteilte Holme & Leitern

Maße Bausatz: **ca. 200 x 78 x 40 cm**

Gewicht:

ca. 200 - 300 kg

Unterbau 4,8m

Maße aufgebaut: **ca. 250 x 250 x 480 cm**

lange Holme & Leiter

Maße Bausatz: **ca. 550 x 80 x 40 cm**

geteilte Holme & Leitern

Maße Bausatz: **ca. 240 x 80 x 50 cm**

Gewicht:

ca. 350 - 420 kg

Bei den geteilten Unterbauten werden Holme und Leitern mit Metallaschen verbunden.



Für eine einfache und schnelle Montage werden die Unterbauten 350 cm und 480 cm hoch mit Hilfe von zwei festen und zwei klappbaren Montagehülsen aufgebaut. Das schnelle Montagesystem ist beim Deutschen Patentamt angemeldet.

Die Montagehülsen werden unter dem stabilen Kanzelboden verschraubt.

Die stabilen Rund- und Halbrundhölzer bestehen aus kesseldruckimprägnierten Kieferhölzern.

Die Leitern (Sprossen) sind fertig montiert.



Im Quadrat von 2 x 2 m (bei 4,8 m 2,5 x 2,5 m) werden die Erdankerschrauben so tief wie möglich ins Erdreich geschraubt (S. 10). Die Höhenunterschiede der Erdankerschrauben werden mit Wasserwaage und Zollstock ermittelt. Entsprechend werden die Holme gekürzt. Die Holme werden in die feststehenden Montagehülsen am Boden gesteckt und mit den Halbrundhölzern verschraubt. (Diagonale messen)



Der Boden wird angehoben und 2 Holme werden in die klappbaren Montagehülsen gesteckt und mit den Halbrundhölzern verschraubt. (Diagonale messen)



Die halbrunden Diagonalstreben werden oben an die Holme angeschraubt und der Unterbau vor zwei Erdankerschrauben hochgedrückt. 2 - 4 Personen erforderlich oder mit Seilwinde hochziehen. Die Holme in die Erdankerschrauben stellen und anschrauben. Leiter anstellen, Boden auswiegen und Diagonalstreben festschrauben.




Montagehülse-Set, 2 feste und 2 klappbare, inkl. Schrauben

Die Montagehülsen und die Erdankerschrauben müssen extra bestellt werden.



Unterbau 350 cm mit Leiter
Wird ein Podest mit Geländer gewünscht, müssen die zwei Rundhölzer bereits vor dem Aufrichten unter den Boden geschraubt werden.

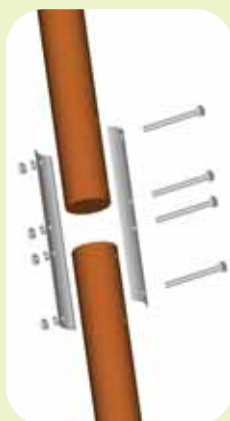

Metallverbindungen bei geteilten Unterbauten



Podest mit 3 Geländerteilen
Bei den Halbrundhölzern bildet sich keine Staunässe. (Fäulnisgefahr)



Unterbau H 4,80 m mit Podest und Leiter

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
06069	Unterbau H 3,50 m geteilte Holme und geteilte Leiter	200 x 200 x 350	224,00
06079	Unterbau H 3,50 m ganze Holme und ganze Leiter	200 x 200 x 350	224,00
06089	Unterbau H 4,80 m geteilte Holme und geteilte Leiter	240 x 240 x 480	332,00
06099	Unterbau H 4,80 m ganze Holme, Leiter 1x geteilt	240 x 240 x 480	332,00
06490	4 Erdanker-Schrauben-Set für Hölzer Ø 8 - 10 cm	Ø 8 - 10	179,00
06029	Podest mit 3 Geländerteilen für alle Kanzeln		79,00
06550	Montagehülse-Set, 2 feste und 2 klappbare Hülsen inkl. Schrauben für Hölzer Ø 10cm		49,00

Kastenfallen für den Lebendfang -Marder / Fuchs-

Marder-Katzen-Falle

Maße aufgebaut: **ca. 33 x 125 x 40 cm**

Fuchs-Enok-Waschbär-Falle

Maße aufgebaut: **ca. 41 x 200 x 55 cm**



Kastenfalle

Marder/Fuchs gespannt.



Kastenfalle

Marder/Fuchs ausgelöst.



Spannen der Kastenfalle



Kastenfalle Fuchs und Marder aufgebaut

- Marder Kastenfalle fertig montiert einsatzbereit
- Einlaufmaß: B 25 x H 25 cm
- Fuchs, Enok, Waschbär Kastenfalle fertig montiert einsatzbereit
- Einlaufmaß: B 34 x H 40 cm
- inkl. Anleitung

- ❖ Bewährte, tierschutzgerechte Fallen für den Lebendfang.
- ❖ Innenliegende, geschützte Auslösung. Die komplette Mechanik liegt im „Dachgeschoss“.
- ❖ Kein Blockieren des Mechanismus durch Frost oder Blätter möglich.
- ❖ Der Durchlauf ist frei von auslösenden Stangen, Wippen oder Ähnlichem.
- ❖ Die Mechanik kann durch den Abzug des Köders und Durchlauf des Wildes ausgelöst werden.
- ❖ Schnelle und saubere Entnahme des gefangenen Wildes.
- ❖ Einfache und sichere Handhabung nach den neuesten Richtlinien zur Fangjagd.
- ❖ Kesseldruckimprägnierung durch geruchsneutrale, chromfreie Salze.
- ❖ Dachabdichtung bauseits aufbringen.
- ❖ **Bitte beachten Sie die jeweiligen landesrechtlichen Jagdgesetze.** Die tägliche Kontrolle muss gewährleistet sein.

Rehwildfütterungen

Rehwildfütterung 10 l

Maße aufgebaut:

ca. 35 x 120 x 150 cm

Rehwildfütterung 200 l

Maße aufgebaut:

ca. 100 x 175 x 130 cm



Rehwildfütterung 10 l
Trog ca. 50 cm Troghöhe,
beidseitig zugänglich für's
Wild. Die beiden angespitzten Pfosten werden
im Erdreich eingegraben bzw. eingeschlagen.



Rehwildfütterung 200 l, einfache Vorratsbefüllung von oben, beidseitig zugänglich für's Wild.
Die abgebildete Rehwildfütterung ist ca. 25 Jahre alt und wurde vom Wild immer gut angenommen.
Unter dem aufklappbaren Dach können auf dem Rost weitere Säcke mit Futter gelagert werden.



Kanzelofen „Keramik“ - super warm

Maße: ca. 17 x 17 x 26 cm

Gewicht: ca. 6 kg

Funktionsweise:

Der Ofen wird mit einem Sicherheits-Brennpasten-Brenner befeuert. Die Flamme des Brenners kann problemlos und vor allem lautlos reguliert werden. Brennpaste verbrennt geruch- und geräuschlos. Im Gegensatz zu Gasstrahlern wird die Kanzel nicht hell erleuchtet und es entsteht bei der Verbrennung kein Wasserdampf, der die Fensterscheiben von innen beschlagen lässt. Die Sicherheits-Brennpaste gibt es in fast allen Kaufhäusern oder in jedem Schleckermarkt. Eine 1000 ml Nachfüllflasche ist ideal.



Der Kanzelofen mit
Sicherheits-Brenner
und Brennpaste 80g



Der Kanzelofen ist ein-
fach handlich!



Der Kanzelofen mit Sicherheits-Brenner und Brennpaste im Einsatz. Die Wärme verteilt sich gleichmäßig unter einer Decke oder dem Mantel und man kann stundenlang ansitzen ohne zu frieren und einen gezielten Schuss abgeben.



Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
07259	Marder-Katzen-Falle (Kastenfalle fertig montiert einsatzbereit)	33 x 125 x 40	149,00
07269	Fuchs-Enok-Waschbär-Falle (Kastenfalle fertig montiert einsatzbereit)	41 x 200 x 55	199,00
07200	Rehwildfütterung 10 l (Bausatz aus vorgefertigten Teilen)	35 x 120 x 150	49,00
07220	Rehwildfütterung 200 l (Bausatz aus vorgefertigten Teilen)	100 x 175 x 130	249,00
07040	Kanzelofen Keramik	17 x 17 x 26	79,00

Pferdekoppel - Zaun

10 Jahre Garantie

Pferdekoppelzaun

Aus Kiefernholz kesseldruckimprägniert grün

Zaunpfahl:
Zaunpfahl:

Ø 10 x 200 cm, Zaunhöhe ca. 1,25 m, (VE 48 Stück)
Ø 12 x 225 cm, Zaunhöhe ca. 1,50 m, (VE 40 Stück)

Halbrundriegel: Ø 10 x 300 cm, (VE 96 Stück)
Halbrundriegel: Ø 12 x 300 cm, (VE 80 Stück)



Für Hobbypferde reichen in der Regel 1,25 m hohe Zäune mit 2 Halbrundriegeln übereinander (Ø 10 cm). Bei Sportpferden werden meistens 1,50 m hohe Zäune mit 3 Riegeln übereinander gewählt (Ø 12 cm).

Pferdekoppelzaun

Die Zaunpfähle und Halbrundriegel werden aus langsam gewachsenen Kiefernstangenholz erzeugt. Kiefernspiltholz lässt sich bei der Kesseldruckimprägnierung wesentlich besser durchtränken als Fichtenholz. Das schwere, rötlich gefärbte Kiefernkernholz ist durch Einlagerung von Ölen, Harzen, Kieselsäure usw. von Natur aus sehr haltbar. Größere Mengen und andere Abmessungen bieten wir Ihnen gerne gesondert an.



Pfähle für Sonderkulturen

10 Jahre Garantie

Zaunpfähle

kesseldruckimprägniert

Zaunpfahl: Ø 7 x 200 cm, Zaunhöhe ca. 1,20 m, (VE 85 St.)

Zaunpfahl: Ø 8 x 225 cm, Zaunhöhe ca. 1,50 m, (VE 60 St.)



Kesseldruckimprägnieranlage

Sonderkulturen müssen oft zum Schutz vor Verbissschäden eingezäunt werden. Zum Schutz vor Rehwild sollte der Zaun 1,20 m hoch sein. Gut imprägnierte Pfähle Ø 7 x 200 cm haben sich hierfür bewährt.

Zum Schutz vor Rot-, Dam- und Sikawild sollte der Zaun 1,50 m hoch sein. Gut imprägnierte Pfähle Ø 8 x 225 cm haben sich hierfür bewährt.



Art.-Nr.	Artikel	VE	ca. Maße in cm	Preis €
06440	Zaunpfahl (Zaunhöhe ca. 125 cm)	48	Ø 10 x 200	7,50
06450	Zaunpfahl (Zaunhöhe ca. 150 cm)	40	Ø 12 x 225	11,90
06409	Halbrundriegel	96	Ø 10 x 300	5,90
06410	Halbrundriegel	80	Ø 12 x 300	8,60
06420	Zaunpfahl (Zaunhöhe ca. 120 cm)	85	Ø 7 x 200	3,95
06430	Zaunpfahl (Zaunhöhe ca. 150 cm)	60	Ø 8 x 225	5,90
Ersatzmaterial für Leitern und Kanzeln				
06415	2 Verbindungsglaschen inkl. Schrauben für Hölzer Ø 8 - 10 cm		Ø 8 - 10	9,90
025018	Hochwertige braune Holzschutzlasur zum Nachstreichen (von Sikkens) kein Postversand		2,5 l	49,00
06320	Leitersprosse halbrund		Ø 8 x 78	1,00
06325	Leitersprosse halbrund		Ø 10 x 78	1,50
06330	Strebe halbrund		Ø 8 x 240	2,90
06319	Leiter L 240 cm		78 x 240	29,00
06329	Leiter L 400 cm		78 x 400	59,00
06339	Leiter L 550 cm		78 x 550	99,00
07340	Ersatzdachplane für Rustikkanzel, Standardkanzel und Dachkonstruktion			34,00
07350	Ersatzdachplane für Allroundkanzel			39,00
07360	Ersatzdachplane für Schlafkanzel			59,00

Hundezwinger Terrier und Labrador

Wissenswertes

Die Hundezwinger bestehen aus vorgefertigten Boden-, Wand- und Dachelementen (inkl. Dachpappe). Da die durchgehenden 19 mm Profilbretter auf Kantholzrahmen montiert und alle Hölzer zusätzlich chromfrei kesseldruckimprägniert sind, erhalten sie eine stabile und wertbeständige Konstruktion, welche für die Gesundheit Ihres Hundes vollkommen unbedenklich ist.

Aus Holzschutzgründen ist ein zusätzlicher Farbanstrich **nicht** erforderlich. Jede handelsübliche Holzlasur kann außen, je nach Farbwunsch, trotzdem aufgetragen werden. Bei hellen und besonders bei weißer Lasur können Verfärbungen auftreten.

Vor der Montage sollte ein waagrechtes Schotterbett hergerichtet werden. Die chromfrei kesseldruckimprägnierten Fundamentkanthölzer (nicht im Lieferumfang!) ergeben eine stabile und dauerhafte Standfläche.

Durch Dachschildeln können Sie ihren Hundezwinger optisch ansprechend gestalten. Der Hersteller gewährt auf die Dachschildeln 20 Jahre Garantie.

Bei Hundezwingern ist eine Dachrinnenanlage zu empfehlen, herabtropfendes Wasser spritzt dann nicht gegen die Seitenwände. Durch ein seitliches Anbaudach, welches links oder rechts montiert werden kann, schaffen Sie sich zusätzlichen Stauraum z.B. für Brennholz oder sonstige Dinge.



Terrier

Maße: ca. 250 x 240 x 225 cm

Grundfläche 6 m² für Hunde bis 50 cm Schulterhöhe!









Labrador

Maße: ca. 300 x 300 x 230 cm

Grundfläche 9 m² für Hunde ab 50 cm Schulterhöhe!

Aufbau eines Hundezwingers



Unser Hundezwinger Zubehör



Fundamenthölzer

aus 10x10 cm k.d.impr. Hölzern, für eine stabile und dauerhafte Unterkonstruktion des Bodens.



Anbaudach

für zusätzlichen Stauraum links oder rechts zu montieren
B 100 x L 270 oder L 330 cm mit 2 Pfosten, alle Hölzer kesseldruckimprägniert




Dachrinnenanlage

zum Schutz vor herabtropfendem Spritzwasser, damit die Hundezwingerwände geschützt sind.



Dachschildeln

zur optischen Gestaltung und qualitativen Aufwertung des Hundezwingers, zur Auswahl in den Farben rotbraun, grün, rot und schiefer (20 Jahre Garantie vom Hersteller).



24001



24006

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
24001	Hundezwinger Terrier	250 x 240 x 225	1299,00
24003	Fundamenthölzer für Terrier (5 Stück)	10 x 10 x 240	80,00
20008	Anbaudach für Terrier	100 x 270	133,00
24005	Dachschildeln für Terrier (3 Pakete à 3,5 m²)		114,00
24006	Hundezwinger Labrador	300 x 300 x 230	1699,00
24007	Fundamenthölzer für Labrador (7 Stück)	10 x 10 x 300	140,00
20012	Anbaudach für Labrador	100 x 330	149,00
24008	Dachschildeln für Labrador (4 Pakete à 3,5 m²)		152,00
24004	Dachrinnenanlage für Terrier & Labrador		218,00


Hundehütten mit Satteldach

Allgemeines

Alle Sattel- und Flachdachhundehütten haben außen chromfrei kesseldruckimprägnierte Profilbretter, eine 35 mm dicke Isolierung und innen eine naturbelassene Holzbeplankung. Die Hundehütten werden im Bausatz geliefert und sind leicht zu montieren. Das Dach der Flachdachhundehütte dient als zusätzliche Liegefläche und wird bei der Berechnung der Zwingerfläche mit einbezogen. Der Vorraum ist ein optimaler Windschutz für den Innenraum.


Hütte Dackel

Maße: ca. B 50 x T 80 x H 60 cm




Hütte Setter

Maße: ca. B 70 x T 110 x H 85 cm



Hütte Bernhardiner


Maße: ca. B 90 x T 140 x H 110 cm



Hundehütten mit Flachdach


Hütte Wachtel

Maße: ca. B 155 x T 75 x H 80 cm



Hütte Berner Sennen

Maße: ca. B 190 x T 95 x H 95 cm



Zubehör für Hundehütten

Holzliegefläche

(für alle Hundehütten) Maße: ca. B 75 x L 155 cm

Unsere Holzliegefläche bietet einen optimalen Untergrund für Ihren Hund.



Zusatzdach

(Wachtel) Maße: ca. B 170 x L 90 cm

(Berner Sennen) Maße: ca. B 205 x L 110 cm

Für Flachdachhundehütten im Freien benötigen Sie ein Zusatzdach.



24018
24014
24015



24009
24012

Art.-Nr.	Artikel	ca. Maße in cm	Preis €
24018	Hundehütte Dackel (Satteldach)	50 x 80 x 60	139,00
24014	Hundehütte Setter (Satteldach)	70 x 110 x 85	189,00
24015	Hundehütte Bernhardiner (Satteldach)	90 x 140 x 110	279,00
24009	Hundehütte Wachtel (Flachdach)	155 x 75 x 80	249,00
24010	Zusatzdach für Hundehütte Wachtel	170 x 90	49,00
24012	Hundehütte Berner Sennen (Flachdach)	190 x 95 x 95	349,00
24013	Zusatzdach für Hundehütte Berner Sennen	205 x 110	76,00
24011	Holzliegefläche für alle Hundehütten	75 x 155	29,00



Weitere holz & raum - Produkte

◆ Carports

Im Carport-Katalog, im Internet und in unserer Musterausstellung finden Sie verschiedene Einzel- und Doppelcarports in zahlreichen Ausführungen und mit unterschiedlichen Dachformen.

Sondercarports sind unsere Spezialität!



◆ Blockhäuser

Die Bohlen der Blockhäuser werden aus langsam gewachsenen nordischen Nadelhölzern hergestellt. Die exakte Hobelung und die Spezialausfräsung an den Ecken ergeben eine dichte und stabile Konstruktion.

◆ Ferienhäuser / Jagdhütten

Die Ferienhäuser und Jagdhütten bauen wir individuell nach Ihren Wünschen. Die Häuser werden im Werk vorgefertigt und die Fußboden-, Wand-, Decken- und Dachelemente mit einem Autokran montiert.



◆ Niedrigenergiehäuser

◆ Bei Interesse fordern Sie bitte folgende Kataloge an:



Wir bieten unverbindliche Beratung, Angebotserstellung und auf Wunsch Bauantragsunterlagen, Lieferung und fachgerechte Montage.

Besuchen Sie unsere große Musterausstellung mit allen angebotenen Produkten in Finnentrop-Rönkhausen oder schauen Sie ins Internet.



◆ Lieferbedingungen

Innerhalb Deutschland, in den Ländern **(B L NL)**
Angaben in [] Mindestbestellwert 300,- Euro
[500,- Euro]. Bei einem Auftragswert von 300,- Euro
[500,- Euro] bis 3.000,- Euro [5.000,- Euro] wird zusätzlich
einmalig ein Transportkostenanteil von 74,- Euro
[99,- Euro] berechnet. Transportkosten für andere Länder
bitte anfragen. Wird Zubehör, alleine bestellt, werden nur die
anfallenden Verpackungs- und Portokosten berechnet.

Bei Abholung gewähren wir 10% Rabatt.



holz & raum GmbH & Co. KG
Therecker Weg 18

57413 Finnentrop-Rönkhausen

Telefon 0049 (0) 2395 9182-0
Fax 0049 (0) 2395 9182-60

Internet www.holzundraum.de
E-Mail info@holzundraum.de